


Světová jednička v klimatizacích již od roku 1924

# Nástěnná jednotka

## FTXLS-K

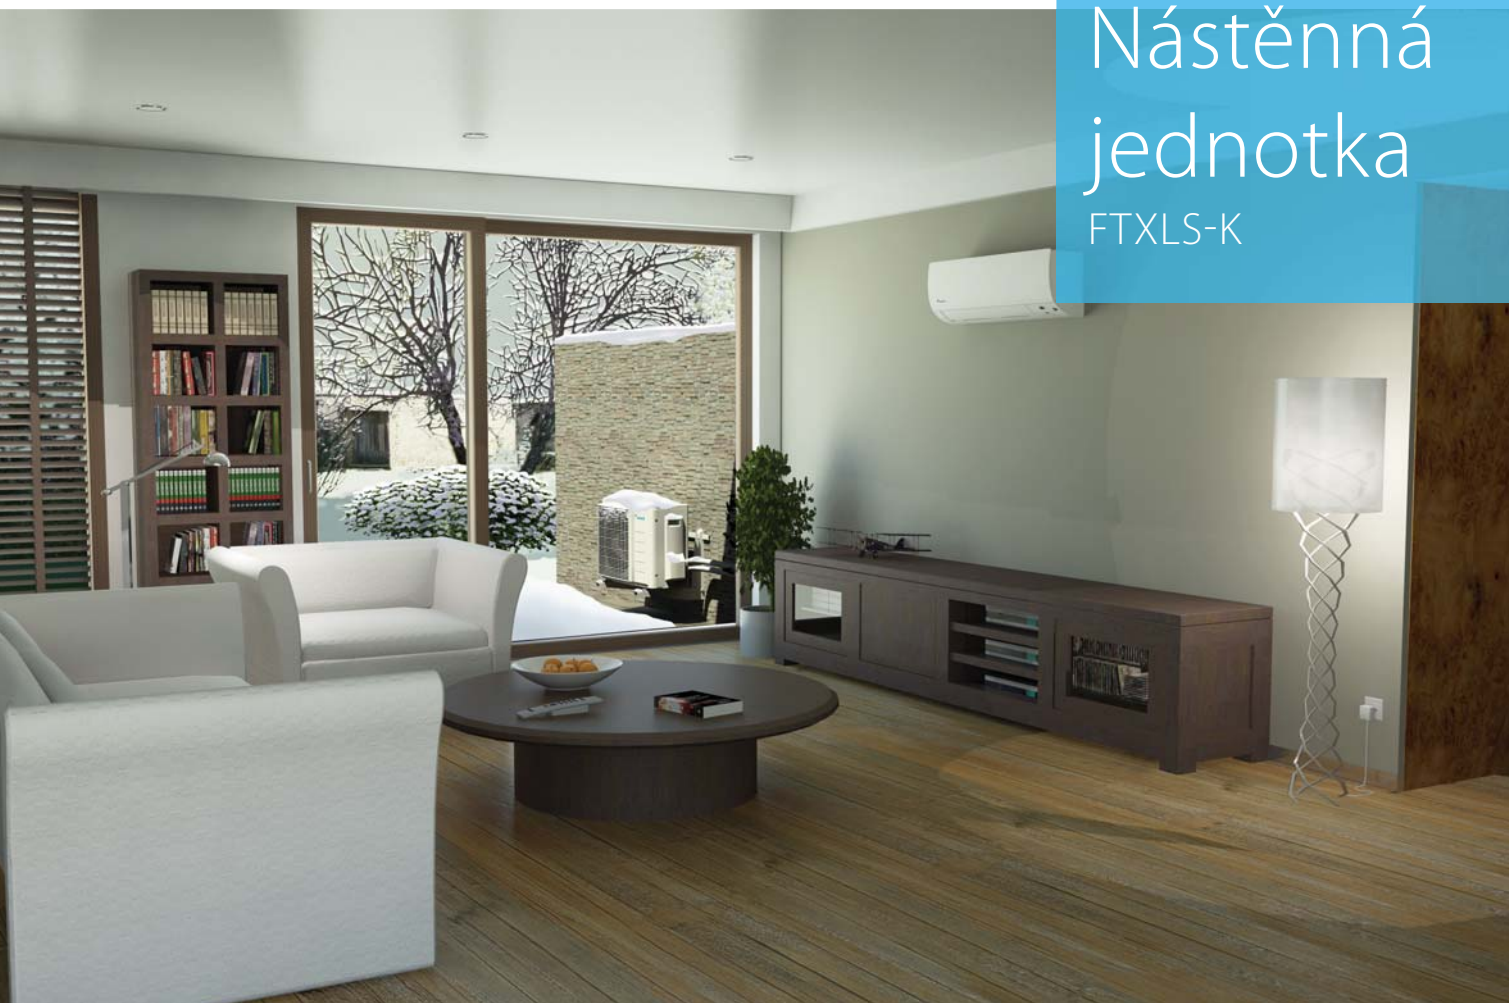

Diskrétní moderní design pro optimální účinnost i při venkovních teplotách až do  $-25^{\circ}\text{C}$

  $-25^{\circ}$



› Elegantní, moderní design, který se hodí do každého interiéru.

Wifi zdarma!



› Komfortní proudění vzduchu zajišťuje dokonalé pohodlí ve vašem pokoji. Kdekoliv, neustále.

› Ovládání máte plně v rukou díky týdennímu programu. Nastavte si svůj Perfect Comfort.



› Nejlepší volba pro ložnice. Je tak tichá, že ji ani neuslyšíte.

› Wi-Fi adaptér vám umožňuje plně ovládat vaši jednotku odkudkoli, kdykoli, snadno z vašeho smartphonu nebo tabletu. Ihned po vybalení z krabice!




# FTXLS-K

## NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA


Účinnost až

**A++**


Diskrétní moderní design pro optimální účinnost i při venkovních teplotách až do -25 °C




Ovládejte jednotku kdekoliv a kdykoliv z vašeho smartphonu.

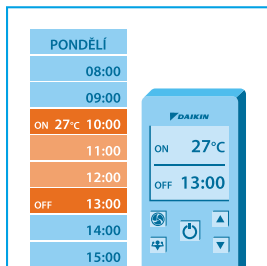

Komfort ušitý na míru, každý den, každou hodinu, po celý týden – díky týdennímu časovači.



Efektivní vytápění se skvělou účinností i při venkovních teplotách až -25 °C!



Tak tichý, že nebudete slyšet nic. Sladké sny a dobrou noc.

Data účinnosti		FTXLS + RXLS	25K + 25M	35K + 35M	
Chladicí výkon	Min./Jmen./Max.	kW	1,6/2,5/4,4	1,7/3,5/5,0	
Topný výkon	Min./Jmen./Max.	kW	1,0/4,7/6,6	1,0/5,4/7,2	
Sezónní účinnost (podle EN14825)	Chlazení	Energetický štítek	A++		
		Pdesign	kW	2,50	3,50
		SEER		6,62	6,91
	Vytápění (mírné klima)	Roční spotřeba energie	kWh	132	177
		Energetický štítek	A++		
		Pdesign	kW	3,20	3,80
	SCOP		4,62	4,60	
	Roční spotřeba energie	kWh	947	1.147	

Vnitřní jednotka		FTXLS	25K	35K
Opláštění	Barva			Bílá
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	mm	298x900x215
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Vysoký/Jmen./Nízký/Tichý provoz	dBA	45/39/33/21
	Vytápění	Vysoký/Jmen./Nízký/Tichý provoz	dBA	47/39/33/19

Venkovní jednotka		RXLS	25M	35M
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	mm	550x858x330
Provozní rozsah	Chlazení	Okolní prostředí Min.~Max.	°CDB	-10~46
	Vytápění	Okolní prostředí Min.~Max.	°CWB	-25~18
Připojovací rozměry	Délka potrubí	Ven.j.-vnitř.j. Max.	m	20
	Rozdíl úrovní	Vnitř.j.-ven.j. Max.	m	15
Proud - 50Hz	Max. proudová hodnota pojistky (MFA)	A		20
Chladivo	Typ/Náplň/TCO/GWP			R-410A / 1,3 / 2,7 / 2.087,5

Ceny		CE.FTXLS25K.WIFI + RXLS25M	CE.FTXLS35K.WIFI + RXLS35M
Daikin cena vnitřní jednotky	CZK	16.276,-	18.966,-
Daikin cena venkovní jednotky	CZK	30.190,-	35.186,-
Daikin cena sady	CZK	46.466,-	54.152,-

Obsahuje fluorované sklenkové plyny.  
Změny technických dat vyhrazeny. Uvedené ceny jsou doporučené ceny bez DPH.

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE - CZECH REPUBLIC, spol. s r. o.

Pobřežní 3, 186 00 Praha 8 · Tel.: +420 221 715 700 · Fax: +420 221 715 701 · E-mail: office@daikin.cz · www.daikin.cz

Váš Home Comfort Expert:



Společnost Daikin Europe N.V. se podílí na Programu Eurovent pro certifikaci kapalinového chlazení (LCP) a ventilátorových jednotek (FCU). Zkontrolujte aktuální platnost certifikátu na Internetu: [www.eurovent-certification.com](http://www.eurovent-certification.com) nebo: [www.certiflash.com](http://www.certiflash.com)

Tato publikace slouží pouze k informačním účelům a nepředstavuje žádnou závaznou nabídku ze strany Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH. Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH sestavila obsah tohoto katalogu podle svých nejlepších vědomostí. Nepřebíráme žádné výslovné nebo z okolností vyplývající záruky úplnosti, přesnosti, spolehlivosti nebo vhodnosti pro určitý účel vztahující se na obsah, produkty a služby zde zmíněné. Technické údaje se mohou měnit bez předchozího upozornění. Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH se výslovně zřiká odpovědnosti za jakékoli přímé či nepřímé škody, v nejšířším slova smyslu, vzniklé nebo jakkoliv se vztahující k obsahu nebo výkladu tohoto katalogu. Veškerý obsah je chráněn autorskými právy společnosti Daikin Europe N.V.

DACE FTXLS-K Single Sheet 2015-2016 | Vyhrazueme si práva na tiskové chyby a změny modelů.